ISTRUZIONI


PER L'USO

---


702 / 701


PASSEGGINO PER ANIMALI

PETSTRO




COMPONENTI

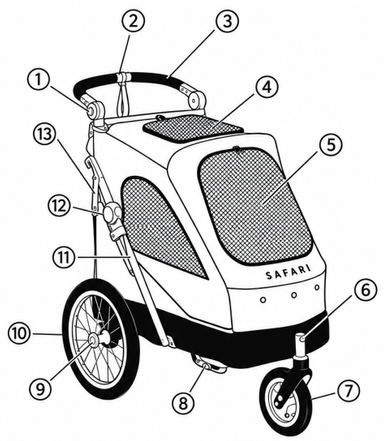



IT / Componenti

1. Regolazione altezza maniglione
2. Cinghia da polso
3. Maniglione
4. Finestra superiore
5. Finestra anteriore
6. Tubo della ruota anteriore
7. Ruota anteriore
8. Staffa di collegamento
9. Pulsante dell'asse
10. Ruota posteriore
11. Tubo di supporto
12. Snodo di chiusura
13. Gancio di blocco
14. Sportello posteriore
15. Cavo del freno

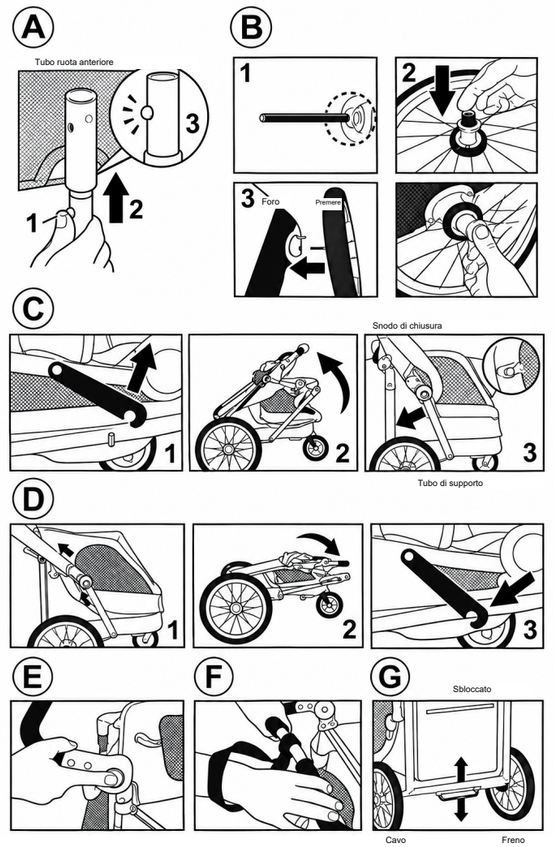

IT

A Montaggio della ruota anteriore

1. Premere la sfera a molla sul perno della ruota.
2. Inserire il perno nel tubo fino in fondo.
3. Verificare che la sfera scatti nel foro.

B Montaggio delle ruote posteriori

1. Premere il pulsante sull'asse della ruota.
2. Inserire l'asse nel foro centrale del mozzo.
3. Premere di nuovo il pulsante e inserire l'asse nel foro laterale del telaio.

   Ripetere con l'altra ruota posteriore. Per rimuovere una ruota, premere il pulsante dell'asse e sfilarla.

C Apertura del passeggino

1. Sganciare il gancio di blocco.
2. Sollevare il maniglione per aprire il telaio.
3. Premere il tubo di supporto finché si innesta nello snodo.

D Chiusura del passeggino

1. Sollevare lo snodo di chiusura.
2. Spingere il maniglione verso il basso per piegare il telaio.
3. Bloccare il telaio ripiegato con il gancio.

E Regolazione del maniglione

1. Premere entrambi i pulsanti laterali e regolare l'altezza del maniglione.

F Uso della cinghia da polso

1. Durante la marcia, indossare la cinghia di sicurezza al polso.

G Uso del freno

1. Abbassare il pedale per inserire il freno. Sollevarlo per disinserirlo.

Indicazioni di sicurezza

- Usare il passeggino solo per trasportare animali. Non trasportare bambini.
- Usare solo componenti approvati. Evitare scale e fiamme libere.
- Il carico massimo nella cabina è di 30 kg per il modello 702 e 45 kg per il modello 701.

Pulizia del tessuto

- Non lavare il pannello in legno.
- Lavare il tessuto a mano, senza candeggina, e lasciarlo asciugare all'aria.

Pulizia del telaio


- Pulire il telaio con un panno umido.
- Lubrificare le parti mobili.

Prima dell'uso


- Per gli pneumatici gonfiabili la pressione consigliata è di 28 psi davanti e 35 psi dietro.
- Controllare che le ruote siano montate correttamente e il telaio aperto sia bloccato.
- Tutti i componenti devono essere integri e fissati saldamente.
- Leggere tutto il manuale.
- Interrompere l'uso se il passeggino è danneggiato o non funziona correttamente.

TAVOLO DA TOELETTATURA

I S T R U Z I O N I

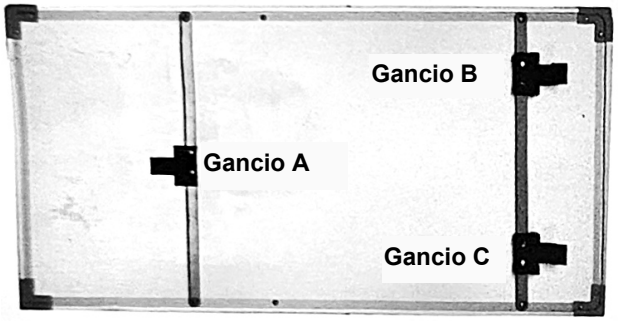




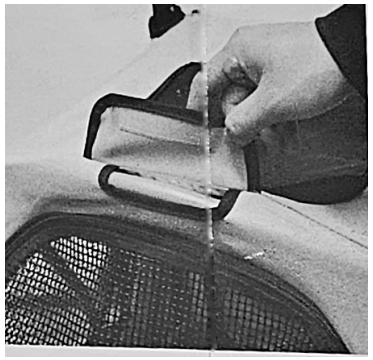


Aprire la copertura superiore anteriore.




Aprire la copertura superiore posteriore vicino al maniglione.

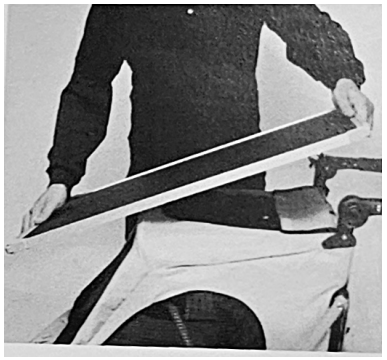

Appoggiare il tavolo sul telaio del passeggino.

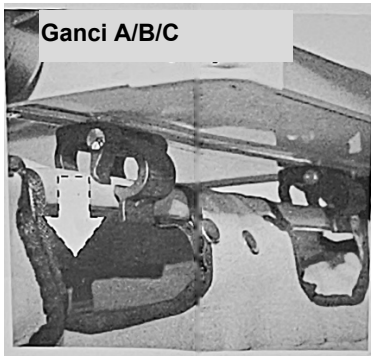

Posizionare il gancio A sul tubo anteriore e i ganci B e C sul tubo posteriore.

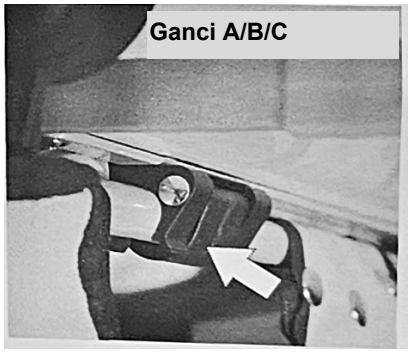

Chiudere tutti e tre i ganci e controllare che il tavolo sia ben fissato.

Attenzione Prima dell'uso controllare che tutti e tre i ganci siano ben chiusi.

Pulizia Non immergere il tavolo in acqua. Pulirlo con un panno umido e asciugarlo accuratamente.

Tavolo compatibile 702 M / 701 L | Carico massimo del tavolo 15 kg